ZOOMLION

ELEKTRICKÁ KĹBOVÁ PLOŠINA

ZA10RJE

Vyhovujú normám CE/ANSI/CSA



HLAVNÉ VÝHODY

- Stredové usporiadanie, vysoká tuhosť konštrukcie a malý priehyb výložníka
- Pokročilý systém dvojitého riadenia (ventilmi a čerpadlom) zabezpečuje úsporné, plynulé a efektívne ovládanie
- Otáčanie pomocného ramena ±90° umožňuje veľkú výšku premostenia
- Kompaktná šírka 1,19 m (3 ft 11 in) v zloženom stave, ideálna do úzkych pracovných priestorov
- Tubulárne batérie zaisťujú dlhú prevádzkovú dobu a životnosť a jednoduchú údržbu

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti


Proporcionálne ovládanie	Systém snímania zaťaženia
Signalizácia pri každom pohybe	4.3' LED displej
Blikajúce výstražné svetlo	Klaksón
Samozatváracie dvierka koša	Časovač
Systém núdzového spustenia	Otáčanie pomocného ramena
Tlačidlo núdzového zastavenia	Funkcia zvislého zdvihu
Systém automatického vyrovnávania	Palcový ovládač riadenia
Palubná diagnostika	Inteligentná nabíjačka batérií 35 A
Ochrana proti nakloneniu	Indikátor stavu nabitia batérie
Plná bezšvová pneumatika	Ochrana pri nízkom stave nabitia batérie

Príslušenstvo a voliteľná výbava


- Pracovné osvetlenie koša
- Prívod striedavého prúdu do koša
- Prívod vzduchu do koša
- Elektrické pomocné čerpadlo
- Kryt ovládacieho panela koša (menovitá nosnosť znížená o 10 kg)
- Ochrana obsluhy proti pritlačeniu (menovitá nosnosť znížená o 10 kg)

ZOOMLION


Model	ZA10RJE	
	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky
Rozmery		
Pracovná výška	37ft 11in	11.55m
Výška podlahy koša	31ft 4in	9.55m
Stranový (vodorovný) dosah	22ft 5in	6.85m
Výška premostenia	15ft 1in	4.6m
A - Dĺžka v zloženom stave	18ft 1in	5.5m
B - Šírka v zloženom stave	3ft 11in	1.19m
C - Výška v zloženom stave	6ft 6in	1.98m
D - Dĺžka koša	3ft 10in	1.17m
E - Šírka koša	2ft 6in	0.76m
Dĺžka pomocného ramena	4ft 1in	1.24m
F - Rázvor	5ft 5in	1.65m
G - Svetlá výška	4in	0.1m
I - Prepravná dĺžka (pomocné rameno sklopené pod výložník)	13ft	3.95m
J - Prepravná výška (pomocné rameno sklopené pod výložník)	8ft	2.45m
Výkon		
Nosnosť koša	510lb	230kg
Rýchlosť jazdy	3.11mph	5km/h
Stúpavosť	35% (19°)	35% (19°)
Polomer otáčania (vnútorný)	5ft 7in	1.7m
Polomer otáčania (vonkajší)	10ft 8in	3.25m
Otočenie veže	355° (bez nepretržitého otáčania)	
Otočenie pomocného ramena	±90°	
Otočenie koša	±90°	
H - Zadný presah	0m	
Max. rýchlosť vetra	28mph	12.5m/s
Pohonná jednotka		
Batéria	24×2V/330Ah	
Nabíjačka	48V/35A	
Pojazdný motor	AC 32V	
Motor zdvíhania	DC 48V	
Pomocný hydraulický pohon	Elektrické čerpadlo	
Objem hydraulickej nádrže	3.96(us gal)	15L
Pneumatiky		
Typ	Pneumatika nezanechávajúca stopy	
Hmotnosť		
Celková	14440lb	6550kg





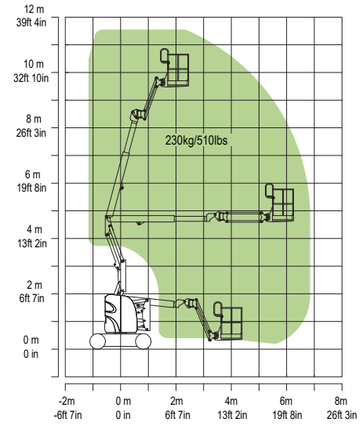

Rozsah pohybu ZA10RJE

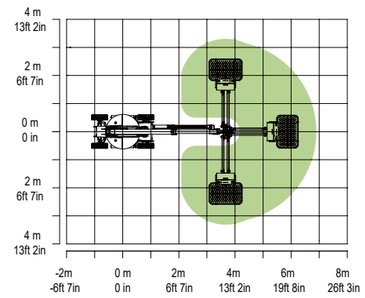

Rozsah otáčania pomocného ramena ZA10RJE