ZOOMLION

ÚZKA ELEKTRICKÁ KĹBOVÁ PLOŠINA

Certifikácia podľa CE/ANSI/CSA

ZA14NJE/ZA14NJE-Li



HLAVNÉ VÝHODY

- Symetrická konštrukcia ramena, vynikajúca konštrukčná tuhosť a malé vychýlenie ramena
- Pokročilý duálny systém ovládania (ovládanie ventilov + ovládanie čerpadla) ponúka energeticky úsporné, plynulé a efektívne ovládanie
- Presný a efektívny elektrický systém zdvíhania zabezpečuje vysoký výkon a stabilné ovládanie, motor nevyžaduje údržbu
- Nezávislý pomocný napájací systém pre bezpečnejšie použitie
- Vysokokapacitná valcová batéria + rýchla nabíjačka pre dlhšiu životnosť batérie 5 rokov a dlhšiu prevádzkovú dobu
- Vysokokapacitná lítiová batéria sa vyznačuje dlhou životnosťou 8 rokov a 5-ročnou zárukou, celý životný cyklus je bezúdržbový
- Štandardná rýchla nabíjačka pre krátky čas nabíjania 7 hodín
- Presný a efektívny elektrický systém zdvíhania zabezpečuje vysoký výkon a stabilné ovládanie, motor nevyžaduje údržbu

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti

Proporcionálne ovládanie
Signalizácia pri každom pohybe
Blikajúce výstražné svetlo
Samozatváracie dvierka koša
Systém núdzového spustenia
Tlačidlo núdzového zastavenia
Systém automatického vyrovnávania
Palubný diagnostický systém
Systém ochrany proti nadmernému nakloneniu
Systém snímania zaťaženia
4,3' LED displej
Klaksón
Systém ochrany pred nárazom
Rýchle nabíjanie
Systém riadenia batérie

Príslušenstvo a voliteľná výbava


Osvetlenie koša
Prívod prúdu do koša
Pneumatiky nezanechávajúce stopy
GPS
Pneumatiky nezanechávajúce stopy
Ochranné pletivo plošiny po strednú alebo hornú zábranu
Odkladacia priehradka
Zvuková výstraha s bielym šumom

ZOOMLION

JZPVK Company s.r.o.

Model	ZA14NJE/ZA14NJE-Li			
	Imperiálne jednotky		Metrické jednotky	
Veľkosť				
Pracovná výška	52ft 6in		16m	
Výška podlahy koša	45ft IIin		14m	
Stranový (vodorovný) dosah	26ft 8in		8,14m	
Výška premostenia	25ft 5in		7,74m	
A - Prepravná dĺžka	21ft 4in		6,5m	
B - Prepravná šírka	5ft 9in		1,75m	
C - Prepravná výška	6ft 7in		2m	
D - Dĺžka koša	4ft 12in		1,52m	
E - Šírka koša	2ft 6in		0,76m	
F - Rázvor	6ft 9in		2,05m	
G - Svetlá výška	8in		0,20m	
Výkon				
Nosnosť koša	510 lb		230kg	
Rýchlosť jazdy	4 mph	3,4 mph	6,1km/h	5,4km/h
Stúpavosť	30% (17°)			
Polomer otáčania (vnútorný)	2ft 7in		0,79m	
Polomer otáčania (vonkajší)	10ft 4in		3,15m	
Otočenie veže	360° nekonečné			
Otočenie koša	±90°			
H - Zadný presah	0in		0m	
Max. pracovný sklon	3/4"		3/4°	
Max. rýchlosť vetra	28mph		12,5m/s	
Pohon				
Batéria	2X24V/320Ah 48V/315Ah Li-ion batéria			
Nabíjačka	48V/40A		48V/60A	
Pojazdový motor	AC 32V/4hp		AC 32V/3.3kw	
Motor zdvíhania	AC 32V/10hp		AC 32V/7kw	
Núdzový výkon	12V DC Elektrické čerpadlo			
Objem hydraulickej nádrže	7,9 (us gal)		30L	
Pneumatiky				
Typ	250-15 Plná pneumatika 240/55D17.5 Pneumatika s penovou výplňou			
Hmotnosť				
Celková	14770 lb		6700kg	



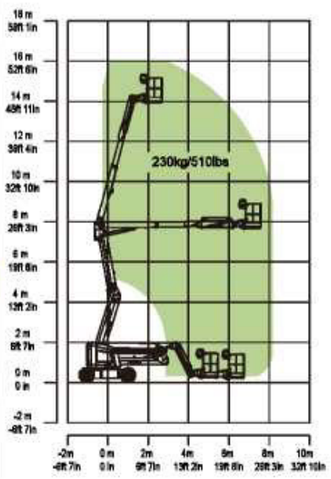

Rozsah pohybu ZA14NJE/ZA14NJE-Li