
ZOOMLION
TERÉNNE NOŽNICOVÉ PLOŠINY
ZS1023RT/ZS1323RT

Spĺňa požiadavky noriem CE/ANSI

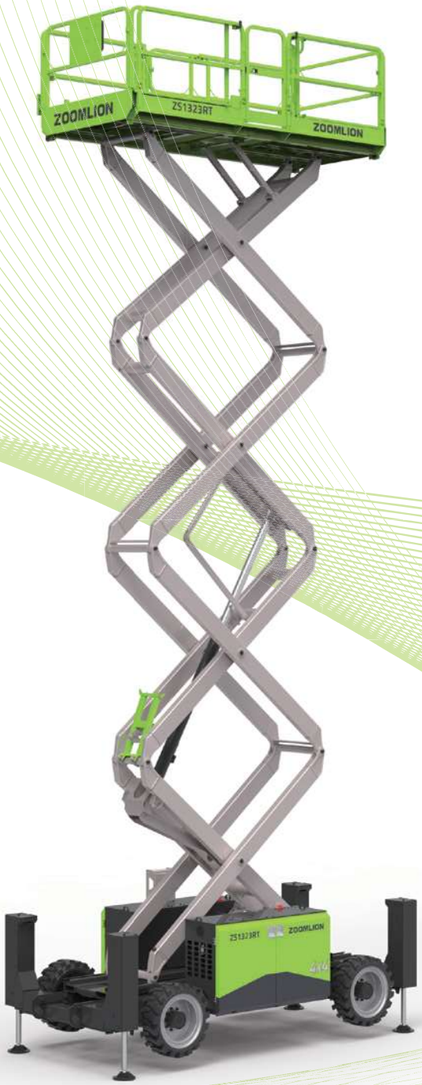

HLAVNÉ VÝHODY

Vysoký výkon

- Vysoká nosnosť 680kg (1500lb) s vysokou pracovnou efektivitou;
- Pohon 4WD a oscilácia náprav zaisťujú vynikajúcu terénnu priechodnosť;
- Funkcia vyrovnania jedným stlačením;
- Obojstranný pohonný systém účinne znižuje hlučnosť.

Cenová výhodnosť

- Kĺby bez potreby mazania a bez potreby údržby;
- Výklopný servisný modul umožňuje jednoduchú údržbu.

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti

Proporcionálne ovládanie	Vysúvacia plošina (obojsmerne)
Signalizácia pri každom pohybe	Servisná podpera nožníc
Sklopné zábradlie	Prívod striedavého prúdu do koša
Blikajúce výstražné svetlo	Automatická brzda
Samozatváracie dvierka koša	Systém núdzového spustenia
Systém snímania zaťaženia	Tlačidlo núdzového zastavenia
Automatická brzda	Palubná diagnostika
Systém núdzového spustenia	Ochrana proti nakloneniu
Tlačidlo núdzového zastavenia	Klaksón
Palubná diagnostika	Počítadlo hodín
Ochrana proti nakloneniu	Vysúvacia plošina (obojsmerne)
Klaksón	Servisná podpera nožníc
Počítadlo hodín	Prívod striedavého prúdu do koša

Príslušenstvo a voliteľná výbava

- Pracovné osvetlenie koša
- Prívod vzduchu do koša

ZOOMLION

Model	ZS1023RT		ZS1323RT	
	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické
Rozmery				
Pracovná výška	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A Výška podlahy koša – zdvihnutý	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B Výška podlahy koša – v zloženom stave	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C Dĺžka koša	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D Šírka koša	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Vysunutie koša	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Celková výška (zábradlie hore)	9ft 0in	2.74m	9ft 8in	2.95m
E Celková výška (zábradlie dole)	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F Celková dĺžka (s podperami)	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F Celková dĺžka (bez podpier)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G Celková šírka	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H Rázvor	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I Svetlá výška	11in	0.275m	11in	0.275m
Výkon				
Nosnosť koša	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Nosnosť vysunutého koša	510lb	230kg	510lb	230kg
Výška pri jazde	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Max. počet pracovníkov	7		7	
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Rýchlosť jazdy (v zdvihnutom stave)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Polomer otáčania (vnútorný)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Polomer otáčania (vonkajší)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Čas hore/dole	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Stúpavosť	50%（28°）		50%（28°）	
Max. pracovný sklon (priečny/pozdĺžny)	2°/3°		2°/3°	
Pohon	4WD		4WD	
Pneumatiky	Plné pneumatiky 33×12-20/8		Plné pneumatiky 33×12-20/8	
Pohonná jednotka				
Motor	V2403-CR-E5B-ZML-2		V2403-CR-E5B-ZML-2	
Výkon motora	36.8kw/2700rpm		36.8kw/2700rpm	
Objem palivovej nádrže	27.7 (us gal)	105L	27.7 (us gal)	105L
Nádrž na naftu	26.4 (us gal)	100L	26.4 (us gal)	100L
Hmotnosť				
Celková hmotnosť (s podperami)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Celková hmotnosť (bez podpier)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg

