ZOOMLION

TELESKOPICKÉ PRACOVNÉ PLOŠINY

ZT23J/ZT26J

Vyhovujú normám CE/ANSI/CSA



HLAVNÉ VÝHODY

► Paralelný štvorkíbový zdvíhací mechanizmus pre plynulý pohyb ramena

► Šesťhranná konštrukcia ramena s dobrými vlastnosťami proti únave materiálu a vysokou tuhosťou

► Plynulé vyrovnávanie a flexibilné natáčanie podvozku

► Systém citlivý na zaťaženie, šetriaci energiu

► Vylepšená telematika pre vysoko efektívny servis

► Systém spúšťania vlastnou váhou pre plynulú prevádzku a energetickú efektívnosť

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti


Klaksón
Proporcionálne ovládanie
Signalizácia pri pohybe
Blikajúce výstražné svetlo
Samozatváracie dvierka koša
Systém núdzového spustenia
Tlačidlo núdzového zastavenia
Systém automatického vyrovnávania
Palubný diagnostický systém
Systém ochrany proti nadmernému nakloneniu
Výkyvná náprava
Systém snímania zaťaženia
4.3' Led displej
Výklopné lôžko motora


Príslušenstvo a voliteľná výbava

► Pracovné osvetlenie koša
► Systém ochrany pred nárazom
► Prívod prúdu do koša


ZOOMLION

Model	ZT23J		ZT26J	
	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky
Veľkosť				
Pracovná výška	82ft 4in	25,1 m	94ft 1in	28,7 m
Výška podlahy koša	75ft 9in	23,1 m	87ft 7in	26,7 m
Stranový (vodorovný) dosah	59ft 4in	18,1 m	72ft 6in	22,1 m
A - Dĺžka v zloženom stave	34ft 5in	10,5 m	39ft	11,91 m
B - Šírka v zloženom stave	8ft	2,45 m	8ft 2in	2,49 m
C - Výška v zloženom stave	9ft	2,75 m	9ft 3in	2,82 m
D - Dĺžka koša	8ft	2,44 m	8ft	2,44 m
E - Šírka koša	3ft	0,91 m	3ft	0,91 m
F - Rázvor	8ft 3in	2,52 m	9ft 2in	2,8 m
Rozchod kolies	8ft	2,45 m	8ft 2in	2,49 m
G - Svetlá výška	1ft 3in	0,4 m	1ft 3in	0,4 m
H - Prepravná dĺžka	31ft 17in	9,5 m	31ft 17in	9,5 m
I - Prepravná výška	10ft 17in	3,1 m	10ft 17in	3,1 m
Výkon				
Nosnosť koša (neobmedzená/obmedzená)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave)	3,73mph	6,0km/h	3,42mph	5,5km/h
Stúpavosť	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Polomer otáčania (vnútorný)	7ft 10in	2,4 m	11ft 5in	3,5 m
Polomer otáčania (vonkajší)	17ft 9in	5,4 m	20ft	6,1 m
Otočenie veže	360° nekonečné		360° nekonečné	
Otočenie koša	±90°		±90°	
Zadný presah	5ft 4in	1,65 m	5ft 8in	1,75 m
Rozsah pohybu pomocného ramena	130° (-55°~75°)		130° (-55°~75°)	
Max. rýchlosť vetra	28mph	12,5m/s	28mph	12,5m/s
Pohon				
Motor	KUBOTA V2403(Stage V) KUBOTA V2403 (Stage III)		KUBOTA V2607(Stage V) KUBOTA V3307(Stage III)	
Objem palivovej nádrže	39,6 (us gal)	150L	39,6 (us gal)	150L
Riadiace napätie	12V DC		12V DC	
Objem hydraulickej nádrže	39,6 (us gal)	150L	39,6 (us gal)	150L
Režim pohonu	4WD		4WD	
Režim riadenia	Predná náprava		Predná náprava	
Pneumatiky				
Typ	Plná pneumatika 36X14-20 (štandardná) Pneumatika s penovou výplňou 355/55-24,5 (voliteľná) Pneumatika s penovou výplňou 355/55D-625 (voliteľná)		Plná pneumatika 385/65-24 (štandardná) Pneumatika s penovou výplňou 15-625 (voliteľná) Pneumatika s penovou výplňou 385/55-24.5 (voliteľná)	
Hmotnosť				
Celková	27557lb	12500kg	38360lb	17400kg

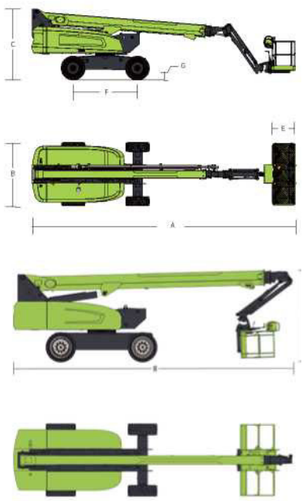



Rozsah pohybu ZT23J



Rozsah pohybu ZT26J