ZOOMLION

ELEKTRICKÉ TELESKOPICKÉ PLOŠINY

ZT23JE/ZT26JE

Vyhovuje normám CE

Nulové emisie, nízka hlučnosť | 300/454kg Kombinovaná nosnosť | Stúpavosť | 4WD

HLAVNÉ VÝHODY

► Lítium-iónová batéria vyrobená na mieru sa vyznačuje ekologickosťou, ochranou životného prostredia, nízkou hlučnosťou a nulovými emisiami, čo ju predurčuje na použitie v stavebníctve a pri údržbe zariadení.

► Lítium-iónové batérie v kombinácii s vynikajúcim systémom riadenia energie zabezpečujú dlhšiu prevádzkovú dobu.

► Riadenie regeneratívneho prúdu pri nízkych teplotách a adaptívne riadenie výkonu efektívne zvyšujú bezpečnosť lítiovo-iónovej batérie a výrazne predlžujú jej životnosť najmenej o 10 %.

► Ponúkame širokú škálu štandardných nabíjacích konektorov a voliteľný režim nabíjania s viacerými výkonnostnými úrovňami 10 A/16 A/32 A, ktorý sa vyznačuje vysokou prispôsobivosťou nabíjania.

► Presný a efektívny AC pohonný systém zabezpečuje vysoký výkon a stabilné riadenie. Schopnosť prekonávať stúpanie dosahuje 45 % a motor je počas celej životnosti bezúdržbový.

► Úplne nový vzhľad s kapotážou z ľahkého kompozitného materiálu GFRP a integrálne vytvorenou povrchovou úpravou, ktorá sa vyznačuje antikoróznou ochranou, tepelnou izoláciou, odolnosťou proti starnutiu a jednoduchým čistením.

► Montovaná skriňa na komponenty s veľkým otvorom, otvárateľná kapotáž a množstvo vyhradených kontrolných otvorov uľahčujú servis.

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti


Klaksón	Systém núdzového spustenia	Systém ochrany proti nakloneniu
Proporcionálne ovládanie	Tlačidlo núdzového zastavenia	Výkyvná náprava
Signalizácia pri každom pohybe	Sekundárny ochranný systém	Systém snímania zaťaženia
Blikajúce výstražné svetlo	Systém automatického vyrovnávania	4.3' Led displej
Samozatváracie dvierka koša	Palubný diagnostický systém	Výklopné lôžko motora


Príslušenstvo a doplnková výbava

Pracovné osvetlenie koša	Nízkoteplotný hydraulický olej
Prívod prúdu do koša	Syntetický biologicky rozložiteľný hydraulický olej
Prívod vzduchu do koša	Pneumatiky nezanechávajúce stopy

ZOOMLION


Model	ZT23JE		ZT26JE	
Veľkosť				
	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky
Pracovná výška	82ft 4in	25,10m	94ft 2in	28,70m
Výška podlahy koša	75ft 9in	23,10m	87ft 7in	26,70m
Stranový (vodorovný) dosah	59ft 5in	18,1m	72ft 6in	22,1m
A - Dĺžka v zloženom stave	33ft 10in	10,5m	39ft 1in	11,91m
B - Šírka v zloženom stave	8ft 2in	2,49m	8ft 2in	2,49m
C- Výška v zloženom stave	9ft 3in	2,76m	9ft 3in	2,82m
D - Dĺžka koša	8ft	2,44m	8ft	2,44m
E - Šírka koša	3ft	0,91m	3ft	0,91m
Dĺžka pomocného ramena (jib)	6ft	1,83m	6ft	1,83m
F - Rázvor	9ft 2in	2,52m	9ft 2in	2,80m
Rozchod kolies	8ft 2in	2,49m	6ft 11in	2,49m
G - Svetlá výška	1ft 4in	0,41m	1ft 4in	0,41m
H - Prepravná dĺžka	31ft 17in	9,5m	31ft 17in	9,5m
I - Prepravná výška	10ft 17in	3,1m	10ft 17in	3,1m
Výkon				
Nosnosť koša (neobmedzená/obmedzená)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave)	3,42mph	5,5km/h	3,42mph	5,5km/h
Stúpavosť	45% (24°)		45% (24°)	
Polomer otáčania (vnútorný)	8ft 11in	2,72m	10ft 2in	3,11m
Polomer otáčania (vonkajší)	18ft 4in	5,58m	20ft 3in	6,16m
Otočenie veže	360° nekonečné		360° nekonečné	
Otočenie koša	±90°		±90°	
Zadný presah	5ft 3in	1,61m	5ft 3in	1,61m
Otočenie pomocného ramena	130° (-55°~75°)		130° (-55°~75°)	
Max. rýchlosť vetra	28mph	12,5m/s	28mph	12,5m/s
Pohon				
Batéria	80V / 460Ah		80V/460Ah	
Nabíjačka	5KW/80V		5KW/80V	
Pojazdový motor	4,2kw		5,2KW	
Motor zdvíhania	21kw		30KW	
Núdzový pohon	12V DC		12V DC	
Hydraulická nádrž	32 US gal	120L	32 US gal	120L
Pneumatiky				
Typ	Pneumatiky s penovou výplňou		Pneumatiky s penovou výplňou	
Hmotnosť				
Celková	29101lb	13200kg	37037lb	16800kg










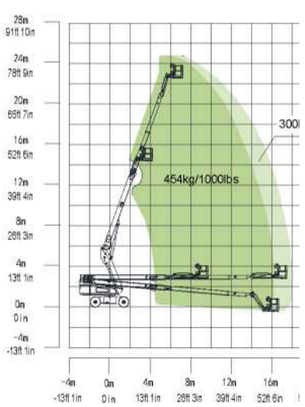

Rozsah pohybu ZT23JE

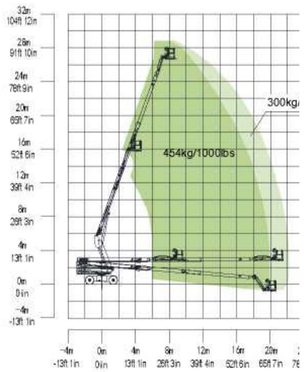

Rozsah pohybu ZT26JE