ZOOMLION

LI-ION TELESKOPICKÝ NAKLADAČ

ZTH2506E

4WS



HLAVNÉ VÝHODY

- Robustný podvozok s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami a terénnymi schopnosťami
- Pohon 4×4, predná a zadná hnacia náprava s protisklzovým diferenciálom zaručujú skvelú trakciu a vynikajúcu priechodnosť terénom
- Systém vysúvania poháňaný hydraulickým valcom, ktorý zaisťuje plynulý pohyb, vysokú nosnosť a veľký pracovný dosah
- 10,1 palcový displej zahŕňa monitorovanie, ovládanie a zábavu, pričom ponúka intuitívne používateľské prostredie.
- Voliteľná plávajúca vidlica, lyžica, predĺženie ramena a ďalšie prídavné zariadenia spĺňajú rozmanité potreby zákazníkov.

VLASTNOSTI

Štandardné

- Klaksón
- Zvuková výstraha pri cúvaní
- Blikajúce výstražné svetlo
- Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie
- Systém núdzového zastavenia
- Pracovné osvetlenie
- 10,1in farebný displej
- Automatické vyrovnávanie vidlice
- Inching – mikropojazd (iba pre hydrostatický pohon)
- Systém obmedzenia momentu zaťaženia
- Klimatizácia a kúrenie
- Diagnostika porúch
- USB port
- Bluetooth
- Rádio
- Núdzový pohon
- Monitorovanie zatvorenia dverí
- Monitorovanie obsadenia sedadla

Voliteľná výbava

- Funkcia hydraulického zaistenia rýchloupínača
- Automatické zasunutie jedným kliknutím
- Pohyb v osiach X-Y
- Pamäť polohy
- Diaľkové ovládanie


Prídavné zariadenia


- Plávajúca vidlica
- lyžica
- Vidlica na hranaté balíky
- Kliešte na fóliované balíky
- Hák montovaný na rám

ZOOMLION

Model	ZTH2506E
A Celková dĺžka	3,95 m
B Celková šírka	1,84 m
C Celková výška	1,98 m
F Rázvor	2,35 m
G Min. svetlá výška	0,33 m
Menovitá nosnosť	2500kg
Max. výška zdvihu	6 m
Nosnosť zdvihu pri maximálnej výške	2000kg
Maximálny čelný dosah	3,43 m
Nosnosť zdvihu pri maximálnom dosahu	800kg
Hmotnosť	5000 kg (vrátane vidlice)
Max. ťažná sila	35kN
Polomer otáčania - vonkajší	3,38 m
Kapacita akumulátora	51,5kWH
Menovitý výkon pojazdového motora	30kW
Menovitý výkon pracovného motora	30kW
Maximálna jazdná rýchlosť	25km/h
Riadenie	Predné koleso / Všetky 4 kolesá / Krabí chod
Pneumatiky	12,00-16,5
Typ pracovného čerpadla	Čerpadlo s konštantným výkonom a premenlivým zdvihovým objemom
Hydraulický prietok – tlak	78L/min-250bar
Nádrž na hydraulický olej	66L
Rozmery vidlice	1200x100x45mm
Uhol sklonu rámu vidlice	130°
Maximálna rýchlosť zdvihu (bez zaťaženia)	10/8s
Maximálna rýchlosť vysúvania (bez zaťaženia)	8/7s
Rýchlosť zdvihu vidlíc (bez zaťaženia)	4,5s
Rýchlosť zasúvania vidlíc (bez zaťaženia)	4,5s
Výkon palubnej nabíjačky	11kW
Prevádzkové napätie	322V
Hladina akustického výkonu v prostredí, Lwa	89dB
Vibrácie prenášané do ruky alebo ramena vodiča	<2.5m/s^2





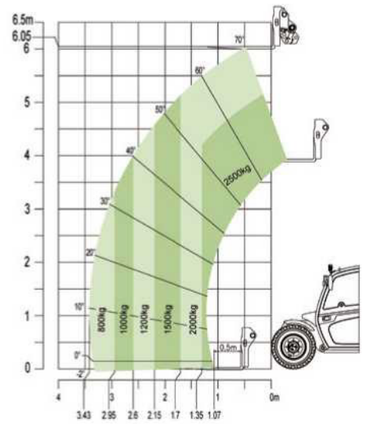

Rozsah pohybu ZTH2506E