ZOOMLION

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

ZTH4525R/ZTH4518R

VLASTNOSTI

Štandardná výbava

- Klaksón
- Cúvací zvukový signál
- Blikajúce výstražné svetlo
- Elektrohydraulické proporcionálne ovládanie
- Systém núdzového zastavenia
- Pracovné svetlo
- Farebný displej 10,1 in
- Automatické vyrovnávanie vidlíc
- Plíživý pojazd
- Obmedzovač zaťažového momentu
- Kúrenie a klimatizácia
- Režim ECO
- Diagnostika porúch
- Port USB
- Bluetooth
- Rádio
- Zasunutie jedným kliknutím
- Ovládanie v osiach X a Y
- Pamäť polohy
- Pomocné napájanie
- Systém kontroly dverí
- Systém kontroly obsadenia sedadla
- Cúvacia kamera

Voliteľná výbava

- Funkcia hydraulického rýchloupínania (čap)
- Automatická identifikácia nadstavcov
- Diaľkové ovládanie
- Súprava pre studený štart

Voliteľné nadstavce


- Plávajúce vidlice
- Lyžica
- Žeriavový výložník (s navijakom)
- Pracovný kôš
- Hydraulický navijak
- Jednoduchý hák

HLAVNÉ VÝHODY


- Hydrostatický pojazd pre pohodlnú jazdu a vysokú pojazdnú rýchlosť
- Pohon 4×4 poskytuje veľkú trakčnú silu a dobrú terénnu priechodnosť
- Nepretržité otáčanie o 360° – veľký pracovný rozsah a prispôsobenie rôznym pracovným podmienkam
- Displej 10,1 in zahŕňa monitorovanie, ovládanie a zábavu a poskytuje príjemné používateľské rozhranie
- Štandardné plávajúce vidlice a voliteľný pracovný kôš, lyžica, žeriavový výložník a ďalšie nadstavce vyhovujú rôznym potrebám zákazníkov

ZOOMLION


Model	ZTH4518R		ZTH4525R	
	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne
Rozmery				
A Celková dĺžka	7.33m	24ft 1in	8.9m	29ft 2in
B Celková šírka	2.45m	8ft	2.48m	8ft 2in
C Celková výška	3.11m	10ft 2in	3.04m	9ft 11in
F Rázvor	2.6m	8ft 6in	3.07m	10ft 1in
G Min. svetlá výška	0.35m	1ft 2in	0.35m	1ft 2in
Výkon				
Menovitá nosnosť	4500kg	9920lb	4500kg	9920lb
Max. výška zdvihu	18m	59ft 1in	24.8m	81ft 4in
Nosnosť pri max. výške	3000kg	6613lb	2000kg	4409lb
Max. vodorovný dosah	15.1m	49ft 6in	19m	62ft 4in
Nosnosť pri max. dosahu	600kg	1322lb	300kg	661lb
Hmotnosť	14500kg	31967lb	17000kg	37479lb
Max. trakčná sila	95kN	21357lb	95kN	21357lb
Polomer otáčania - vonkajší	3.6m	11ft 9in	4.2m	13ft 9in
Pohonná jednotka				
Motor	Cummins QSF3.8/Cummins F3.8		Cummins QSF3.8/Cummins F3.8	
Menovitý výkon	93/90kw	125/121Hp	93/90kw	125/121Hp
Max. krútiaci moment	500Nm	368lb*ft	500Nm	368lb*ft
Počet valcov	4		4	
Zdvihový objem	3760ml	0.99gal	3760ml	0.99gal
Prevodovka	Hydrostatická		Hydrostatická	
Max. rýchlosť jazdy	35km/h	21.75mph	35km/h	21.75mph
Riadenie	Predné kolesá/4WS/krabí chod		Predné kolesá/4WS/krabí chod	
Pneumatiky				
Typ	405/70-20 18PR		445/65-22.5	
Hydraulika				
Pracovné čerpadlo	Piestové čerpadlo		Piestové čerpadlo	
Prietok - tlak	107-280 L/min-bar	28.26gal/min -280bar	107-280 L/min-bar	28.26gal/min -280bar
Nádrže				
Objem hydraulickej nádrže	150L	39.6gal	150L	39.6gal
Objem palivovej nádrže	140L	37gal	140L	37gal
Vidlice				
Rozmery vidlíc	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in
Natáčanie vidlíc	118°		118°	
Pracovné rýchlosti				
Zdvih/spúšťanie výložníka	26/19s		37/23s	
Vysúvanie/zasúvanie výložníka	19/19s		38/36s	
Zdvih vidlíc	6s		6s	
Zasunutie vidlíc	5s		5s	
Rýchlosť otáčania	2.3r/min		2.3r/min	
Spustenie podpier	6s		6s	
Zasunutie podpier	5s		5s	

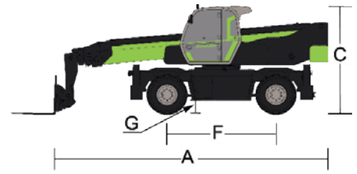



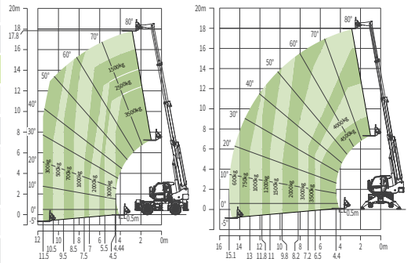

Rozsah pohybu ZTH4518R

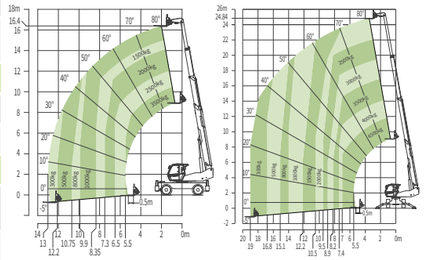

Rozsah pohybu ZTH4525R